

yeni



G.5
Inox

TÜRKİYE'DE İLK



 **thermex®**

CE

IRE Serisi

Paslanmaz Çelik
Elektrikli Termosifonlar



Thermex IRE Ürün Özellikleri



- 50lt, 65lt, 80lt ve 100 lt'lik iç tank hacimleri ile zengin kapasite seçeneği,
- 2000 Watt'lık bakır malzemeden imal edilmiş elektrikli rezistans ile yüksek konfor,
- Ostenitli paslanmaz çelikten imal edilmiş iç tank,
- Sıcaklık ayar düğmesi ve sıcaklık göstergesine sahip kullanıcı dostu kullanım paneli,
- Yüksek yoğunluklu CFC barındırmayan poliüretan izolasyon kaplama sayesinde (min. 20mm.) homojen ve mükemmel ısı izolasyonu ile yüksek enerji tasarrufu,
- Polimer boya ile boyanmış estetik görünümlü çelik dış gövde sayesinde minimum seviyede ısı ve enerji kaybı,
- 5 yıllık garanti süresi, satış sonrası hizmet imkanı,
- CE belgesi,

Thermex IRE Termosifonların Üstünlükleri



PASLANMAZ ÇELİK (INOX)

Termosifon, termoboyler ve ani su ısıtıcıları üretiminde 65 yıldan fazla deneyim ve tecrübeye sahip olan Thermex, üretim konusundaki mevcut çözümlerine ilave olarak, ürün iç tanklarında paslanmaz çelik (Inox) kullanımı ile yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık sağlayan eşsiz teknolojiler kullanmaktadır.

G.5 KOMPLEKSİ

G.5 Paslanmaz çelik standardı, en son nesil eşsiz teknolojilerin bir kompleksi olup, Thermex paslanmaz çelik (inox) iç tanklarının entegre yapısını ve korozyona karşı korunmasını sağlamaktadır.

ASTN+

Thermex'in korozyona uğramayan özel paslanmaz çeliği, yüksek alaşımlı (ostenitli) ASTN+ olup, termosifonun olağan çalışma koşullarında çok daha dayanıklı olmasını sağlamaktadır.

C.M.T.


Soğuk metal transferi, dikiş kaynaklarını oluşturan en güvenilir ve modern bir soğuk kaynak teknolojisidir. Soğuk kaynak sıcaklığı sıradan kaynaktan 2,5 kat düşüktür, alaşımlama katkıları bu sayede yanmamakta ve korozyonsuz kaynak bağlantıları oluşturmayı sağlayan sürdürülebilir yapıyı oluşturmaktadır.

TIG-TRONIC

Otomatik robotik kaynaklama kompleksi homojen olmayan kaynak ve metallerin aşırı ısınma ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Yüksek hassasiyetteki robotların ince ayarı sayesinde mükemmel çift kaynak yapılarak mutlak direnç sağlanmaktadır.

GS-DUO

Kaynak bölgesindeki çiftte koruyucu gaz beslemesi oksijeni neredeyse tamamen çıkararak teknik vakuma yakın bir bölge oluşturur. Kaynaklama işlemi tamamen stabil hale gelir ve kaynak korozyona karşı iki kat korunur.

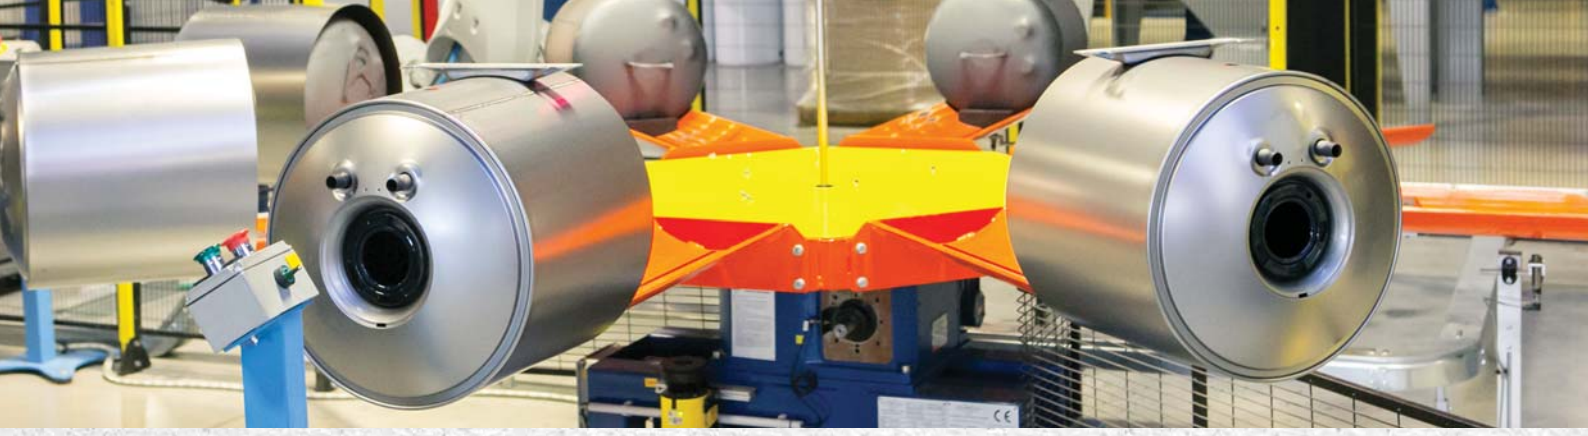

Thermex IRE Emniyet Sistemleri

EMNİYET VENTİLİ

İç tankta ve şebeke girişinde olası basınç yükselmesi problemleri karşısında 8 bar emniyet ventili devreye girmekte ve tankın zarar görmesini engellemektedir.

MAGNEZYUM ANOT

Ürünün korozyona karşı uzun ömürlü olabilmesi için, magnezyum anot kullanılmaktadır.


AŞIRI ISINMA EMNİYET TERMOSTATI

Sıcak kullanım suyu 25°C – 75°C aralığında ayarlanabilmektedir. Sıcak kullanım suyu sıcaklığının herhangi bir sebeple, 75°C'nin üzerine çıkmasını ve kullanıcının zarar görmesini engelleyen sistemdir.

16 A.'LIK SİGORTA

16 amper'lik sigorta ile yüksek elektrik akımlarına karşı cihaz koruma altına alınmıştır.

Thermex IRE Ürün Bileşenleri

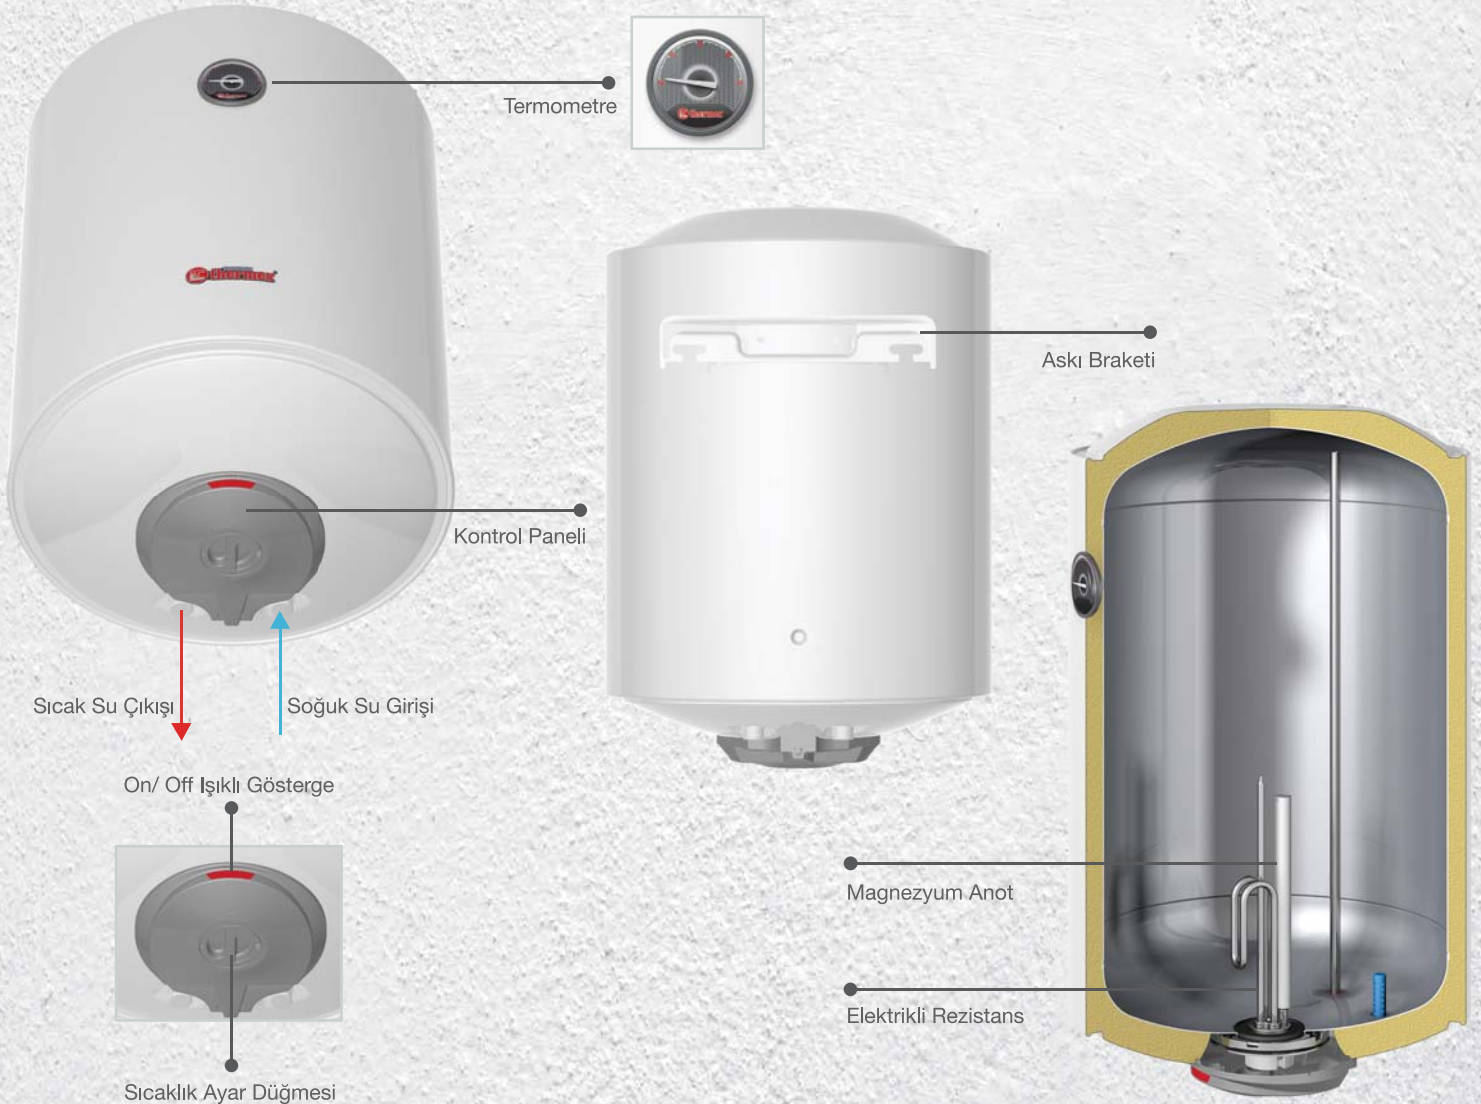



SİMGE KILAVUZU




STANDART AKSESUARLAR

Ürün zengin aksesuar setine sahiptir. Ürünle beraber verilen standart aksesuarlar ile, hem kullanıcı hem de montajı yapan firma için kolaylık sağlanmakta olup, cihazın en ideal koşullarda çalışması sağlanmaktadır.

	Miktarı - ad.	Özellikleri	Görseli
Emniyet Ventili	1	8 bar.	
Sigorta	1	16 A.	
Sigorta Kutusu	1		
Elektrik Kablosu	1	1,5 m.	
Fleks Bağlantı Hortumu	2	50 cm., 1/2"	
Çelik Askı Vida	2/4		
Çelik Askı Vidası	2		
Drenaj Hortumu	1	1,5 m.	

TEKNİK TABLO

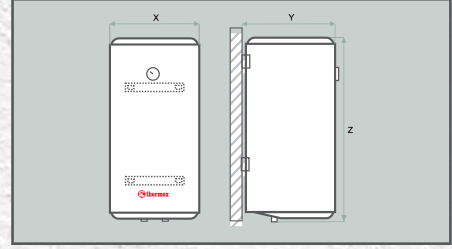

THERMEX		IRE 50 V	IRE 65 V	IRE 80 V	IRE 100 V
Genel Özellikler					
Kapasite	lt.	50	65	80	100
Elektrikli Rezistans Gücü	watt	2.000	2.000	2.000	2.000
Maksimum Çalışma Basıncı	bar	8	8	8	8
Su Sıcaklığı Ayar Aralığı	°C	25 - 75	25 - 75	25 - 75	25 - 75
Su Giriş ve Çıkış Borusu Çapı	inch	1/2	1/2	1/2	1/2
Elektrik Beslemesi		230 VAC, 50 Hz			
Boyutlar (Ambalajlı)					
Genişlik	mm	470	470	470	470
Derinlik	mm	490	490	490	490
Yükseklik	mm	605	710	825	985
Ağırlık	kg	14,7	16,8	18,5	21,9
Boyutlar (Ambalajsız)					
Genişlik (X)	mm	445	445	445	445
Derinlik (Y)	mm	459	459	459	459
Yükseklik (Z)	mm	547	657	771	923
Ağırlık	kg	13,2	16,0	16,8	19,6



Bayi Kaşesi

İletişim Bilgileri:

@ThermexTurkiye

@thermextr

@thermextr

www.thermex.com.tr

Tel: 0(212) 290 49 40